CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Free Match

No toma tanto espacio

Cinco unidades interiores pueden conectarse a una sola unidad exterior, reduciendo el número de unidades exteriores requeridas. Cada unidad interior puede ser controlada indivdualmente y no es necesario instalarlas al mismo tiempo.

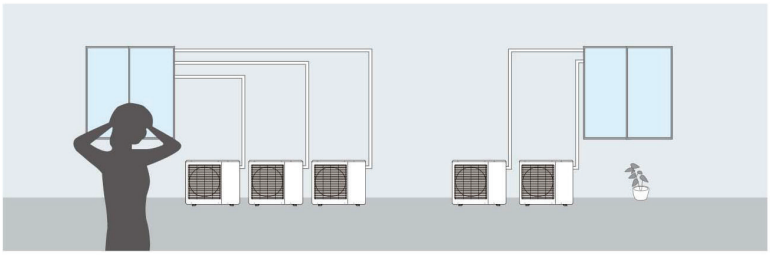

5 unidades exteriores

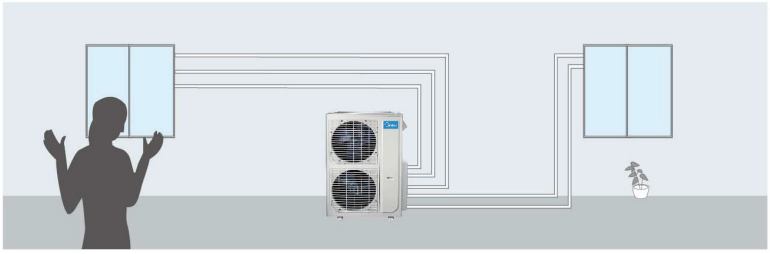

1 unidad exterior

Ahorrando energía

El Inverter DC con control de onda senoidal y tecnología activa de PFC hace que la operación sea silenciosa y más económica.

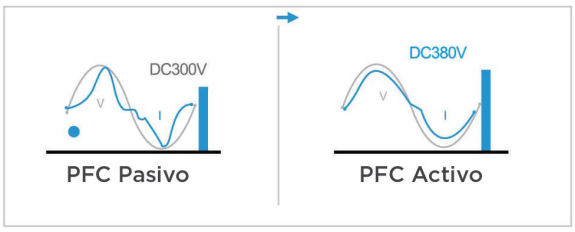

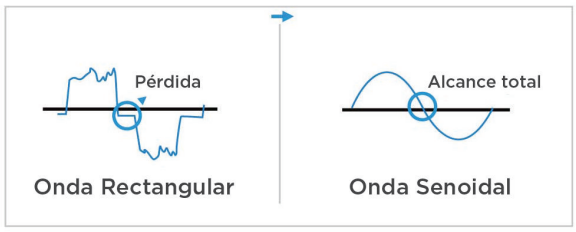

ventas@climaproyectos.com.mx

Monterrey:	01 800 9000 100	México D.F.:	01 800 9000 400	Tijuana:	01 800 9000 500
Guadalajara:	01 800 9000 150	Culiacán:	01 800 9000 200	Cancún:	01 800 9000 350
Hermosillo:	01 800 9000 700	Mexicali:	01 800 9000 300	Mérida:	01 800 9000 250

Tabla de combinaciones

	Unidad exterior Multi DC		Interior disponible	Combinación Standard	Dos Unidades	Tres Unidades	Cuatro Unidades	Cinco Unidades	Limite
	1 drive 2	M2OF-18HFN1-M	Montado en pared (Oasis/AB/AE/VP/MB): 9K/12k; Cassette/Ducto/Consola:9K/12k;	Montado en pared 9+9; Ducto: 9+9	9+9 9+12 12+12				
	1 drive 3	M3OF-27HFN1-M	Montado en pared (Oasis/AB/AE/VP/MB): 9K/12k/18K; Cassette/Ducto/Consola& Piso Techo:9K/12k/18K;	Montado en pared 9+9+9; Ducto: 9+9+9	9+9 9+12 9+18 12+12 12+18 18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+12+12 12+12+12			Solamente debe de haber un piso techo o un ducto;
	1 drive 4	M4OF-36HFN1-M	Montado en pared (Oasis/AB/AE/VP/MB): 9K/12k/18K; Cassette/Ducto/Consola& Piso Techo:9K/12k/18K;	Montado en pared 9+9+9+9; Ducto:9+9+9+9	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+12+12 9+12+18 9+18+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18 12+12+24	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+9+12+18 9+12+12+12 12+12+12+12		
	1 drive 5	M5OF-48HFN1-M	Montado en pared (Oasis/AB/AE/VP/MB): 9K/12k/18K/24K; Cassette/Ducto/Consola& Piso Techo:9K/12k/18K/24K;	Montado en pared 9+9+9+9+9; Ducto: 9+9+9+9+9	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18 18+24 24+24	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 9+18+24 9+24+24 12+12+12 12+12+18 12+12+24 12+18+18 12+18+24 12+24+24 18+18+18 18+18+24	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+18+18 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+12+24 9+12+18+18 9+18+18+18 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+12+24 12+12+18+18	9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+9+18 9+9+9+12+12 9+9+9+12+18 9+9+9+18+18 9+9+12+12+12 9+9+12+12+18 9+12+12+12+18 9+12+12+12+12	
	Nota:				Si el total de unidades interiores excede la capacidad nominal de la unidad exterior, el resultado de la capacidad de cada unidad interior será atenuada correspondientemente. Esta situación es evidente durante el modo de calefacción.				
					Reglas: Capacidad de unidad exterior*0.66<= Capacidad total de unidad interior <= Capacidad Unidad exterior 1.33				

ventas@climaproyectos.com.mx

Climaproyectos.com.mx

Monterrey: 01 800 9000 100
Guadalajara: 01 800 9000 150
Hermosillo: 01 800 9000 700
México D.F.: 01 800 9000 400
Culiacán: 01 800 9000 200
Mexicali: 01 800 9000 300
Tijuana: 01 800 9000 500
Cancún: 01 800 9000 350
Mérida: 01 800 9000 250