

**CASSETTE**



**PISO TECHO**




**FAN COIL**




**CASSETTE**

Aparatos ideales para cualquier área. Diseño compacto con salida de 4 vías, mantenimientos sencillos, bajo nivel de ruido y bomba de drenaje interna.



**PISO TECHO**

Flexibilidad para todo tipo de habitaciones. Diseño cómodo, distribución de aire vertical y horizontal, oscilación automática, filtro de alta duración y 3 velocidades.



**FAN COIL**

Increíble diseño, sin limitar espacios. Disfruta de un diseño ahorrador de espacio, fácil de instalar, ideal para cualquier edificio, comercio ó residencia.

# APLICACIONES DE TECNOLOGÍA **INVERTER** DE CARRIER.

# TECNOLOGÍA INVERTER DE CARRIER. INNOVACIÓN Y AHORRO EN AIRE ACONDICIONADO.



## CONDENSADORAS CARRIER.



**CONDENSADORA**  
24-36K



**CONDENSADORA**  
48-60K

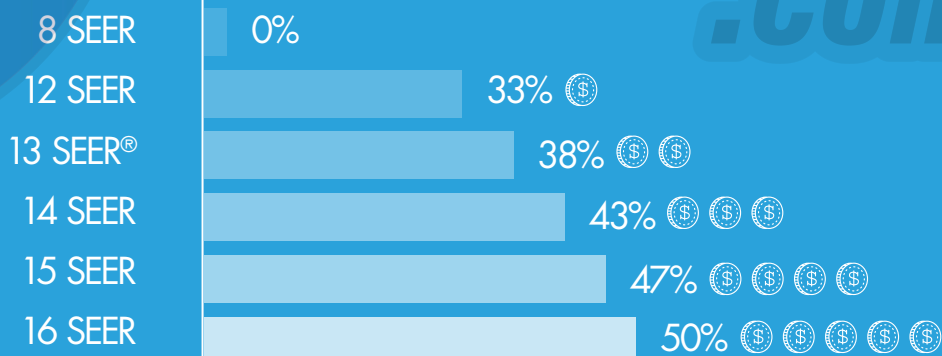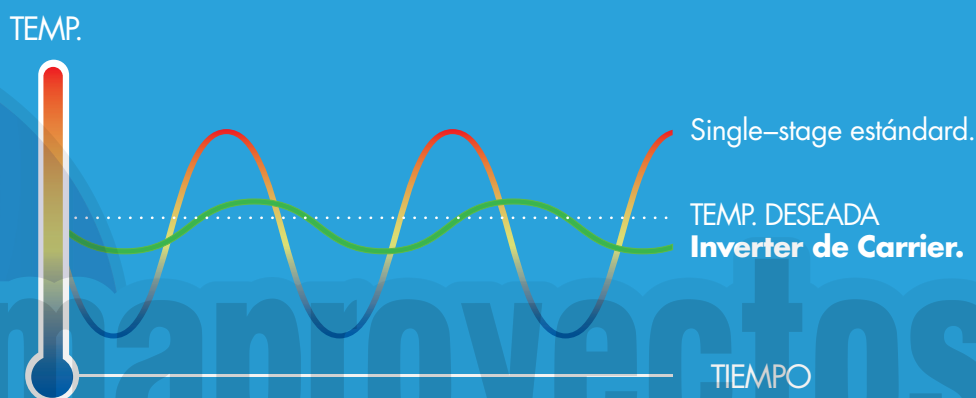

### Redes sociales:

f /CarrierMEX

@ @carriermex

t @CarrierMEX

## FICHA TÉCNICA 2 TR

| SISTEMA                          |     | CASSETTE       | PISO TECHO     | FAN COIL       |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO        | kW  | 7.03 (2.5~8.0) | 7.03 (2.5~8.0) | 7.03 (2.5~7.7) |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN         | kW  | 7.03 (2.5~8.5) | 7.03 (2.5~8.5) | 7.40 (2.4~8.7) |
| SEER**                           | W/W | 16             | 16             | 16             |
| CORRIENTE NOMINAL (ENFRIAMIENTO) | A   | 10.5           | 11             | 9.7            |
| ENTRADA NOMINAL (ENFRIAMIENTO)   | W   | 2400           | 2430           | 2300           |
| CORRIENTE NOMINAL (CALEFACCIÓN)  | A   | 9.6            | 9.6            | 9.5            |
| ENTRADA NOMINAL (CALEFACCIÓN)    | W   | 2180           | 2180           | 2150           |

| CONDENSADORA                        |           | 38INQ243A-C              |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| TEMPERATURA AMBIENTE (ENFRIAMIENTO) | °C        | -10~46                   |
| TEMPERATURA AMBIENTE (CALEFACCIÓN)  | °C        | -15~24                   |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA              |           | 220~240V~,50/60Hz, 1Ph   |
| CORRIENTE NOMINAL                   | A         | 16                       |
| ENTRADA NOMINAL                     | W         | 3680                     |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE            | kg        | 2.05                     |
| LADO DEL LÍQUIDO / LADO DEL GAS     | mm (inch) | Φ 9.52/Φ 15.9(3/8"/5/8") |
| LONGITUD DE TUBERÍA ESTÁNDAR        | m         | 5                        |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÍNIMA          | m         | 3                        |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÁXIMA          | m         | 40                       |
| MAX. DIFERENCIA DE NIVEL            | m         | 20                       |
| CARGA ADICIONAL                     | g/m       | 30                       |
| NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA         | dB(A)     | 61                       |
| FLUJO DE AIRE                       | m³/h      | 2700                     |
| PESO (NETO/BRUTO)                   | kg        | 50/54.5                  |
| DIMENSIONES (WxDxH)                 | mm        | 845x363x702              |
| EMPAQUE (WxDxH)                     | mm        | 965x395x765              |

| EVAPORADORA                             |       | 40KIQ243A-E    | 40VIQ243A-E   | 40EIQ243A-E  |
|-----------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------|
| ENTRADA MOTOR DEL VENTILADOR EVAPORADOR | W     | 141            | 100           | 90           |
| CORRIENTE MÁX. MOTOR DEL VENT. EVAP.    | A     | 1.20           | 0.93          | 0.75         |
| NIVEL DE RUIDO (ALTO/MED/BAJO)          | dB(A) | 49/46/43       | 50/47/41      | 43/40/38     |
| FLUJO DE AIRE (ALTO/MED/BAJO)           | m³/h  | 1350/1200/1070 | 1150/1040/790 | 1120/900/420 |
| PESO (NETO/BRUTO)(CUERPO)               | kg    | 24.5/30        | 27/32         | 30.2/37.3    |
| PESO (NETO/BRUTO)(PANEL)                | kg    | 5/8            | /             | /            |
| DIMENSIONES (WxDxH)(CUERPO)             | mm    | 840x840x245    | 1068x675x235  | 1100x774x249 |
| EMPAQUE (WxDxH)(CUERPO)                 | mm    | 900x900x265    | 1145x755x313  | 1305x805x305 |
| DIMENSIONES (WxDxH)(PANEL)              | mm    | 950x950x55     | /             | /            |
| EMPAQUE (WxDxH)(PANEL)                  | mm    | 1035x1035x90   | /             | /            |

NOTA \*Dato del nivel de ruido @ modo enfriamiento. \*\*Valor estimado, sólo de referencia.

## FICHA TÉCNICA 3 TR

| SISTEMA                          |     | CASSETTE        | PISO TECHO      | FAN COIL      |
|----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO        | kW  | 10.2 (4.5~11)   | 10.4(44~11)     | 10.2 (3.7~11) |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN         | kW  | 11.3 (3.7~13.7) | 11.9 (3.7~13.8) | 12.7 (3~14)   |
| SEER**                           | W/W | 16              | 16              | 16            |
| CORRIENTE NOMINAL (ENFRIAMIENTO) | A   | 16.6            | 17.1            | 17.4          |
| ENTRADA NOMINAL (ENFRIAMIENTO)   | W   | 3750            | 3970            | 3890          |
| CORRIENTE NOMINAL (CALEFACCIÓN)  | A   | 15.2            | 14              | 15.7          |
| ENTRADA NOMINAL (CALEFACCIÓN)    | W   | 3300            | 3200            | 3410          |

| CONDENSADORA                        |           | 38INQ363A-C              |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| TEMPERATURA AMBIENTE (ENFRIAMIENTO) | °C        | -10~46                   |
| TEMPERATURA AMBIENTE (CALEFACCIÓN)  | °C        | -15~24                   |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA              |           | 220-240V~,50/60Hz, 1Ph   |
| CORRIENTE NOMINAL                   | A         | 23                       |
| ENTRADA NOMINAL                     | W         | 4800                     |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE            | kg        | 3.65                     |
| LADO DEL LÍQUIDO / LADO DEL GAS     | mm (inch) | Ø 9.52/Ø 15.9(3/8"/5/8") |
| LONGITUD DE TUBERÍA ESTÁNDAR        | m         | 5                        |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÍNIMA          | m         | 3                        |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÁXIMA          | m         | 50                       |
| MAX. DIFERENCIA DE NIVEL            | m         | 25                       |
| CARGA ADICIONAL                     | g/m       | 30                       |
| NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA         | dB(A)     | 64                       |
| FLUJO DE AIRE                       | m³/h      | 4150                     |
| PESO (NETO/BRUTO)                   | kg        | 70.5/76.1                |
| DIMENSIONES (WxDxH)                 | mm        | 946x410x810              |
| EMPAQUE (WxDxH)                     | mm        | 1090x500x875             |

| EVAPORADORA                             |       | 40KIQ363A-E    | 40VIQ363A-E    | 40EIQ363A-E    |
|-----------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRADA MOTOR DEL VENTILADOR EVAPORADOR | W     | 141            | 192            | 250            |
| CORRIENTE MÁX. MOTOR DEL VENT. EVAP.    | A     | 1.20           | 1.66           | 1.52           |
| NIVEL DE RUIDO (ALTO/MED/BAJO)          | dB(A) | 53/51/48       | 55/51/46       | 47/45/42       |
| FLUJO DE AIRE (ALTO/MED/BAJO)           | m³/h  | 1800/1600/1400 | 2000/1700/1350 | 1900/1550/1200 |
| PESO (NETO/BRUTO)(CUERPO)               | kg    | 27.5/31.5      | 38/44          | 40.5/48.5      |
| PESO (NETO/BRUTO)(PANEL)                | kg    | 5/8            | /              | /              |
| DIMENSIONES (WxDxH)(CUERPO)             | mm    | 840x840x245    | 1650x675x235   | 1360x774x249   |
| EMPAQUE (WxDxH)(CUERPO)                 | mm    | 900x900x265    | 1725x755x313   | 1570x805x305   |
| DIMENSIONES (WxDxH)(PANEL)              | mm    | 950x950x55     | /              | /              |
| EMPAQUE (WxDxH)(PANEL)                  | mm    | 1035x1035x90   | /              | /              |

NOTA \*Dato del nivel de ruido @ modo enfriamiento. \*\*Valor estimado, sólo de referencia.



CREAMOS PARA GENTE QUE CREA

turn to the experts™ 

## FICHA TÉCNICA 4 TR

| SISTEMA                          |     | CASSETTE      | PISO TECHO    | FAN COIL        |
|----------------------------------|-----|---------------|---------------|-----------------|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO        | kW  | 13.4 (4.8~14) | 13.6 (4.8~14) | 13.7 (5.1~14.4) |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN         | kW  | 15.5 (5.4~16) | 15.5 (5.4~16) | 15.4 (4.4~16.4) |
| SEER**                           | W/W | 16            | 16            | 16              |
| CORRIENTE NOMINAL (ENFRIAMIENTO) | A   | 24.1          | 24.4          | 22.3            |
| ENTRADA NOMINAL (ENFRIAMIENTO)   | W   | 5530          | 5620          | 5070            |
| CORRIENTE NOMINAL (CALEFACCIÓN)  | A   | 23.1          | 23.4          | 19.5            |
| ENTRADA NOMINAL (CALEFACCIÓN)    | W   | 5300          | 5300          | 4400            |

| CONDENSADORA                        |           | 38INQ483A-C              |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| TEMPERATURA AMBIENTE (ENFRIAMIENTO) | °C        | -10~46                   |
| TEMPERATURA AMBIENTE (CALEFACCIÓN)  | °C        | -15~24                   |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA              |           | 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph  |
| CORRIENTE NOMINAL                   | A         | 26.5                     |
| ENTRADA NOMINAL                     | W         | 6100                     |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE            | kg        | 4                        |
| LADO DEL LÍQUIDO / LADO DEL GAS     | mm (inch) | Φ 9.52/Φ 15.9(3/8"/5/8") |
| LONGITUD DE TUBERÍA ESTÁNDAR        | m         | 5                        |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÍNIMA          | m         | 3                        |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÁXIMA          | m         | 50                       |
| MAX. DIFERENCIA DE NIVEL            | m         | 25                       |
| CARGA ADICIONAL                     | g/m       | 30                       |
| NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA         | dB(A)     | 64                       |
| FLUJO DE AIRE                       | m³/h      | 6800                     |
| PESO (NETO/BRUTO)                   | kg        | 95.1/108.4               |
| DIMENSIONES (WxDxH)                 | mm        | 952x415x1333             |
| EMPAQUE (WxDxH)                     | mm        | 1095x495x1480            |

| EVAPORADORA                             |       | 40KIQ483A-E    | 40VIQ483A-E    | 40EIQ483A-E    |
|-----------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRADA MOTOR DEL VENTILADOR EVAPORADOR | W     | 141            | 192            | 240            |
| CORRIENTE MÁX. MOTOR DEL VENT. EVAP.    | A     | 1.20           | 1.66           | 1.90           |
| NIVEL DE RUIDO (ALTO/MED/BAJO)          | dB(A) | 51/49/47       | 55/51/46       | 53/51/49       |
| FLUJO DE AIRE (ALTO/MED/BAJO)           | m³/h  | 1900/1600/1330 | 2100/1700/1500 | 2400/2050/1750 |
| PESO (NETO/BRUTO)(CUERPO)               | kg    | 28/32.1        | 38.2/44.6      | 46/55          |
| PESO (NETO/BRUTO)(PANEL)                | kg    | 5/8            | /              | /              |
| DIMENSIONES (WxDxH)(CUERPO)             | mm    | 840x840x287    | 1650x675x235   | 1200x874x300   |
| EMPAQUE (WxDxH)(CUERPO)                 | mm    | 900x900x292    | 1725x755x313   | 1405x915x355   |
| DIMENSIONES (WxDxH)(PANEL)              | mm    | 950x950x55     | /              | /              |
| EMPAQUE (WxDxH)(PANEL)                  | mm    | 1035x1035x90   | /              | /              |

NOTA \*Dato del nivel de ruido @ modo enfriamiento. \*\*Valor estimado, sólo de referencia.



turn to the experts™

CREAMOS PARA GENTE QUE CREA

## FICHA TÉCNICA 5 TR

| SISTEMA                          |     | CASSETTE        | PISO TECHO      | FAN COIL        |
|----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO        | kW  | 15.5 (5~16)     | 15.5 (5~16)     | 15.5 (5.2~16)   |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN         | kW  | 17.5 (3.9~18.2) | 17.5 (4.3~18.5) | 17.5 (4.8~18.8) |
| SEER**                           | W/W | 16              | 16              | 16              |
| CORRIENTE NOMINAL (ENFRIAMIENTO) | A   | 24.5            | 24.5            | 24.5            |
| ENTRADA NOMINAL (ENFRIAMIENTO)   | W   | 5340            | 5340            | 5340            |
| CORRIENTE NOMINAL (CALEFACCIÓN)  | A   | 25.1            | 23.5            | 23.5            |
| ENTRADA NOMINAL (CALEFACCIÓN)    | W   | 5460            | 5150            | 5150            |

| CONDENSADORA                        |           | 38INQ603A-C               |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| TEMPERATURA AMBIENTE (ENFRIAMIENTO) | °C        | -10~46                    |
| TEMPERATURA AMBIENTE (CALEFACCIÓN)  | °C        | -15~24                    |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA              |           | 220~240V~,50/60Hz, 1Ph    |
| CORRIENTE NOMINAL                   | A         | 26.5                      |
| ENTRADA NOMINAL                     | W         | 6100                      |
| CANTIDAD DE REFRIGERANTE            | kg        | 4.30                      |
| LADO DEL LÍQUIDO / LADO DEL GAS     | mm (inch) | Φ 9.52/Φ 19.02(3/8"/3/4") |
| LONGITUD DE TUBERÍA ESTÁNDAR        | m         | 5                         |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÍNIMA          | m         | 3                         |
| LONGITUD DE TUBERÍA MÁXIMA          | m         | 50                        |
| MAX. DIFERENCIA DE NIVEL            | m         | 25                        |
| CARGA ADICIONAL                     | g/m       | 30                        |
| NIVEL DE RUIDO CONDENSADORA         | dB(A)     | 77                        |
| FLUJO DE AIRE                       | m³/h      | 7000                      |
| PESO (NETO/BRUTO)                   | kg        | 100.6/113.7               |
| DIMENSIONES (WxDxH)                 | mm        | 952x415x1333              |
| EMPAQUE (WxDxH)                     | mm        | 1095x495x1480             |

| EVAPORADORA                             |       | 40KIQ603A-E    | 40VIQ603A-E    | 40EIQ603A-E    |
|-----------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| ENTRADA MOTOR DEL VENTILADOR EVAPORADOR | W     | 232            | 180            | 240            |
| CORRIENTE MÁX. MOTOR DEL VENT. EVAP.    | A     | 1.92           | 1.50           | 1.9            |
| NIVEL DE RUIDO (ALTO/MED/BAJO)          | dB(A) | 54/52/49       | 56/51/47       | 58/56/54       |
| FLUJO DE AIRE (ALTO/MED/BAJO)           | m³/h  | 2000/1780/1580 | 2250/1900/1500 | 2500/2100/1800 |
| PESO (NETO/BRUTO)(CUERPO)               | kg    | 31/34          | 40.5/47        | 46/55          |
| PESO (NETO/BRUTO)(PANEL)                | kg    | 5/8            | /              | /              |
| DIMENSIONES (WxDxH)(CUERPO)             | mm    | 840x840x287    | 1650x675x235   | 1200x874x300   |
| EMPAQUE (WxDxH)(CUERPO)                 | mm    | 900x900x292    | 1725x755x313   | 1405x915x355   |
| DIMENSIONES (WxDxH)(PANEL)              | mm    | 950x950x55     | /              | /              |
| EMPAQUE (WxDxH)(PANEL)                  | mm    | 1035x1035x90   | /              | /              |

NOTA \*Dato del nivel de ruido @ modo enfriamiento. \*\*Valor estimado, sólo de referencia.