

Especificaciones

Capacidad Nominal		3Ton	5Ton
Modelo		MRC-36CWD1N1-M17	MRC-60CWD1N1-M17
Tipo		Modo Enfriamiento	Modo Enfriamiento
Alimentación Eléctrica	V-Ph-Hz	208/230V-1Ph-60Hz	208/230V-1Ph-60Hz
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	34,200	57,000
SEER1	Btu/h.W	17	17
EER	Btu/h.W	9.5	9.0
Protección de sobre corriente máxima	A	40	60
Corriente Nominal	A	25.1	41.8
Compresor	Tipo	Rotatorio	Rotatorio
	Marca	GMCC	GMCC
	Modelo	ATM240D57UFT	ATF400D64UMV
	Cantidad	1	1
Ventilador Interior	Tipo de Motor	ECM	ECM
	Cantidad	1	1
	Potencia HP	1/2	3/4
	Material Motor	Metal	Metal
	Tipo de Motor	Ventilador Centrífugo	Ventilador Centrífugo
Serpentín Unidad Interior	Tipo	Tubería Cobre & Aletado Aluminio	Tubería Cobre & Aletado Aluminio
	Diámetro de tubo	9/32	9/32
Flujo de Aire Unidad Interior	m3/h	2210	3060
	CFM	1300	1800
Ventilador Exterior	Tipo de Motor	ECM	ECM
	Cantidad	1	1
	Potencia HP	1/3	1/3
	Material Motor	Metal	Metal
	Tipo de Motor	Ventilador Axial	Ventilador Axial
Serpentín Exterior	Tipo	Tubería Cobre & Aletado Aluminio	Tubería Cobre & Aletado Aluminio
	Diámetro de tubo	9/32	9/32
Nivel de Ruido	dB(A)	80.0	81.0
Refrigerante Cargado	Tipo	R410A	R410A
	lbs.oz.	4-6	7-1
	Kg	2.0	3.2
Presión de Diseño	PSI	550/250	550/250
Dimensiones Equipo WxHxD	mm	1321 x 630 x 958	148 x 840 x 1068
	inch	52" x 24-13/ 16" x 38- 1/4"	58-1/2" x 38-1/4" x 38-1/4
Dimensiones Empaque WxHxD	mm	1340 x 655 x 965	1505 x 865 x 1075
	inch	52-3/8" x 36-13/16" x 48-13/16"	52-3/8" x 35-1/16" x 45-7/16"
Peso Neto/Bruto	kg	143/146	194/198
	Lbs	316/322	427/436

División Midea Building Technologies
MIDEA MEXICO S., DE R.L., DE C.V

Dirección: Av. Revolución 2703-2-Piso 8,
Edificio 2, Ladrillera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.
Teléfono Servicio al Cliente: 81 2188 0308
www.midea.com.mx




Características


- ❖ Hasta 17 SEER1.
- ❖ Tecnología Inverter, más silenciosa operación.
- ❖ Motores ECM, ahorrando costos de operación.
- ❖ Condensador y Evaporador Cobre-Aluminio.
- ❖ Compatible con controles alámbricos de 24V.
- ❖ Modo Auto en Ventilador (4 Velocidades).
- ❖ Múltiples Sistemas de Protección.
- ❖ Tecnología de retorno de aceite inteligente.

Localización de componentes y Dimensiones de la Unidad


Modelos de 3 Ton
Localización de Componentes

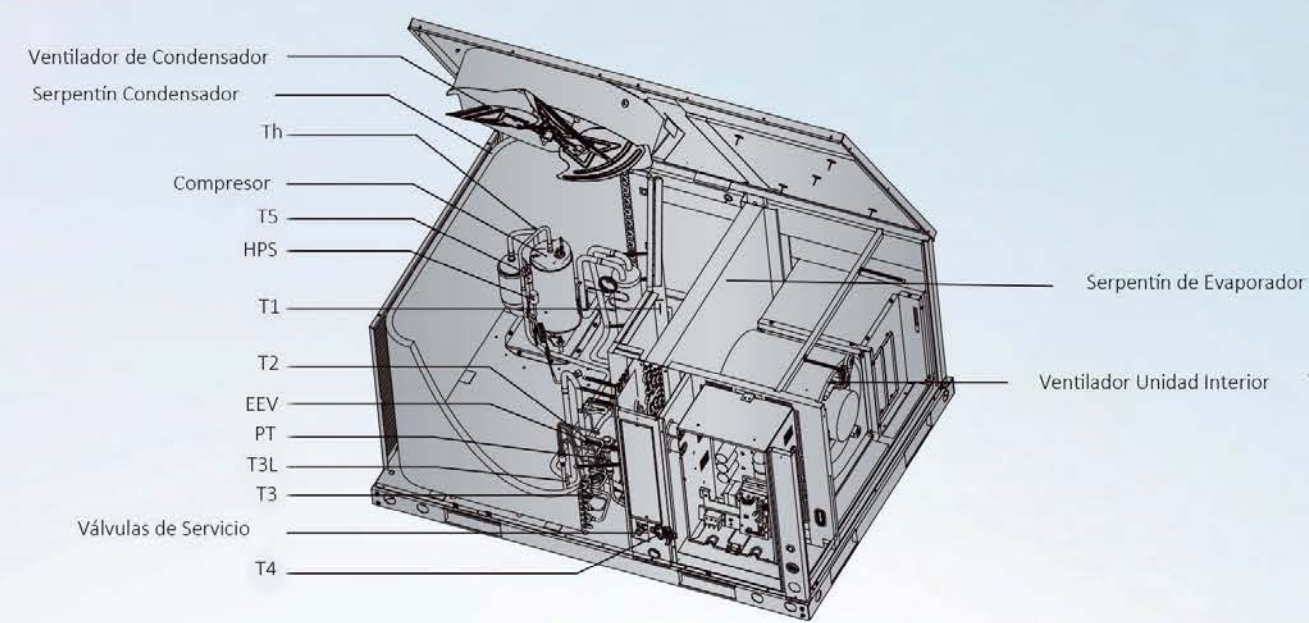


Modelos de 5 Ton
Localización de Componentes

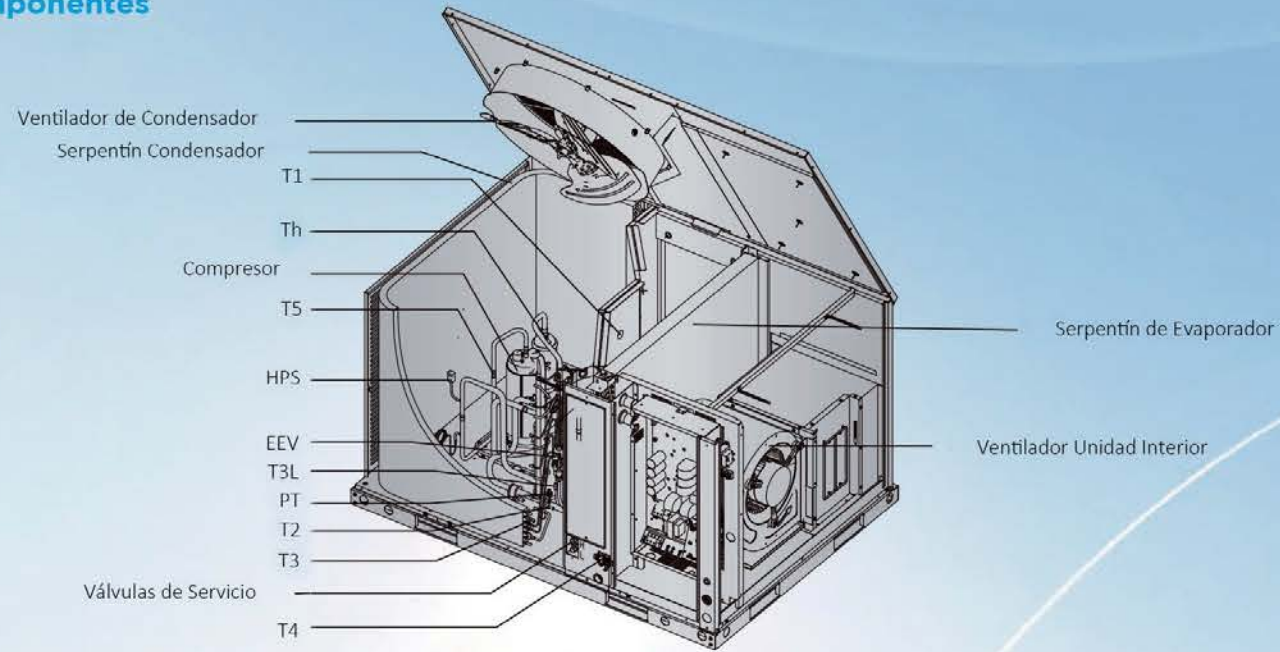


Dimensión de Unidades

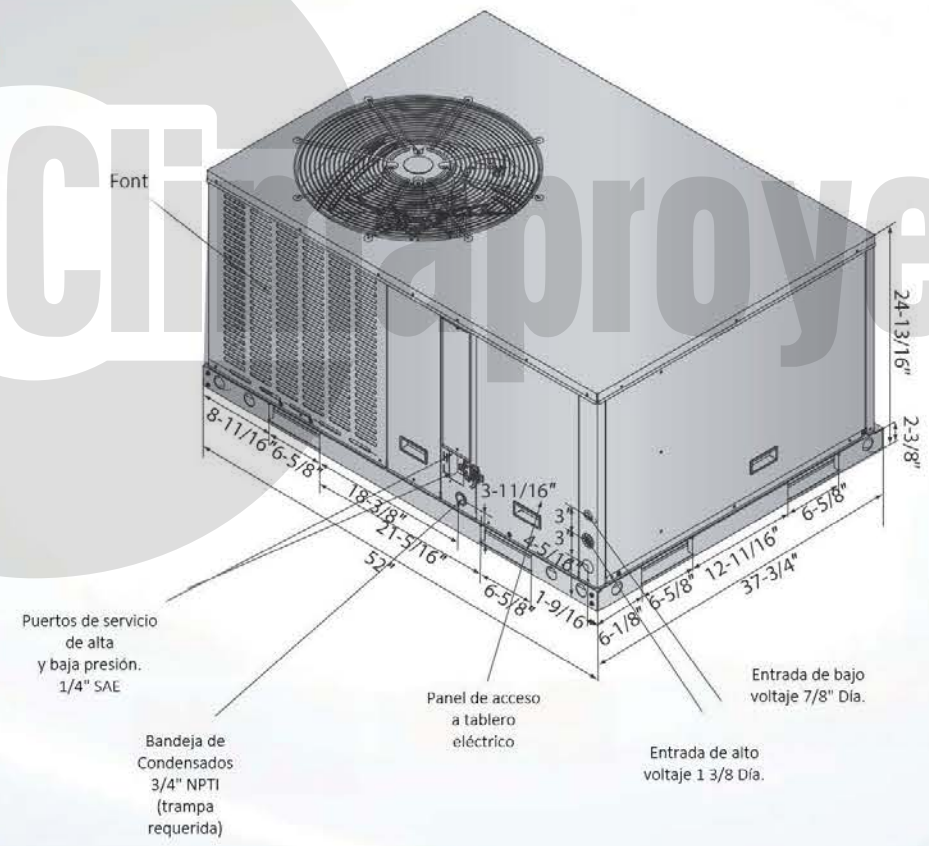

Dimensión de Unidades

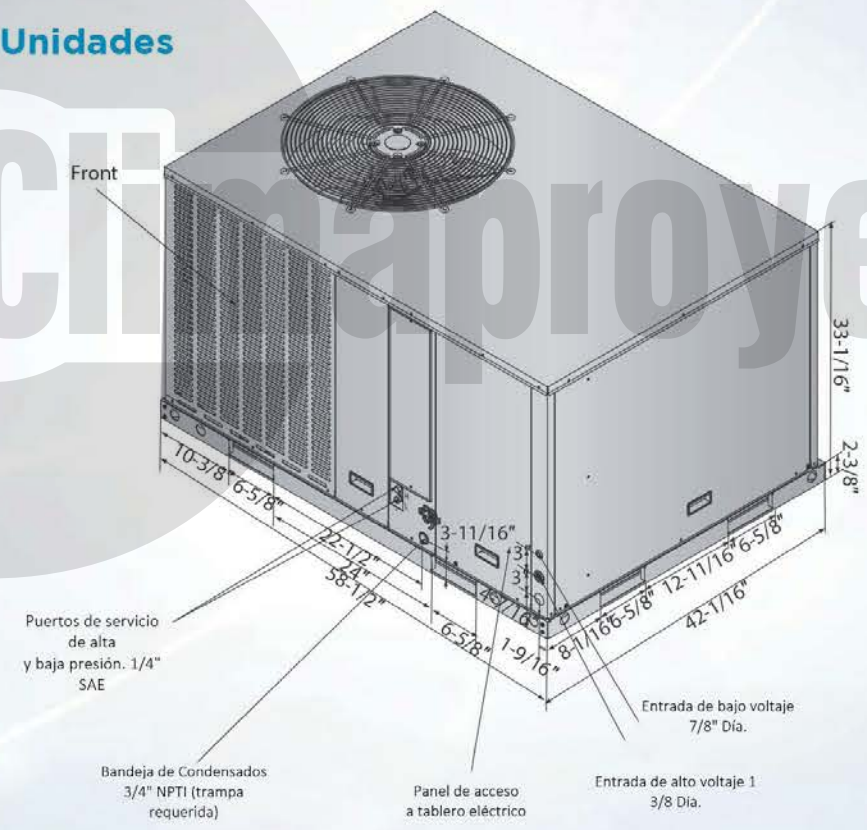

Dimensiones de la Unidad

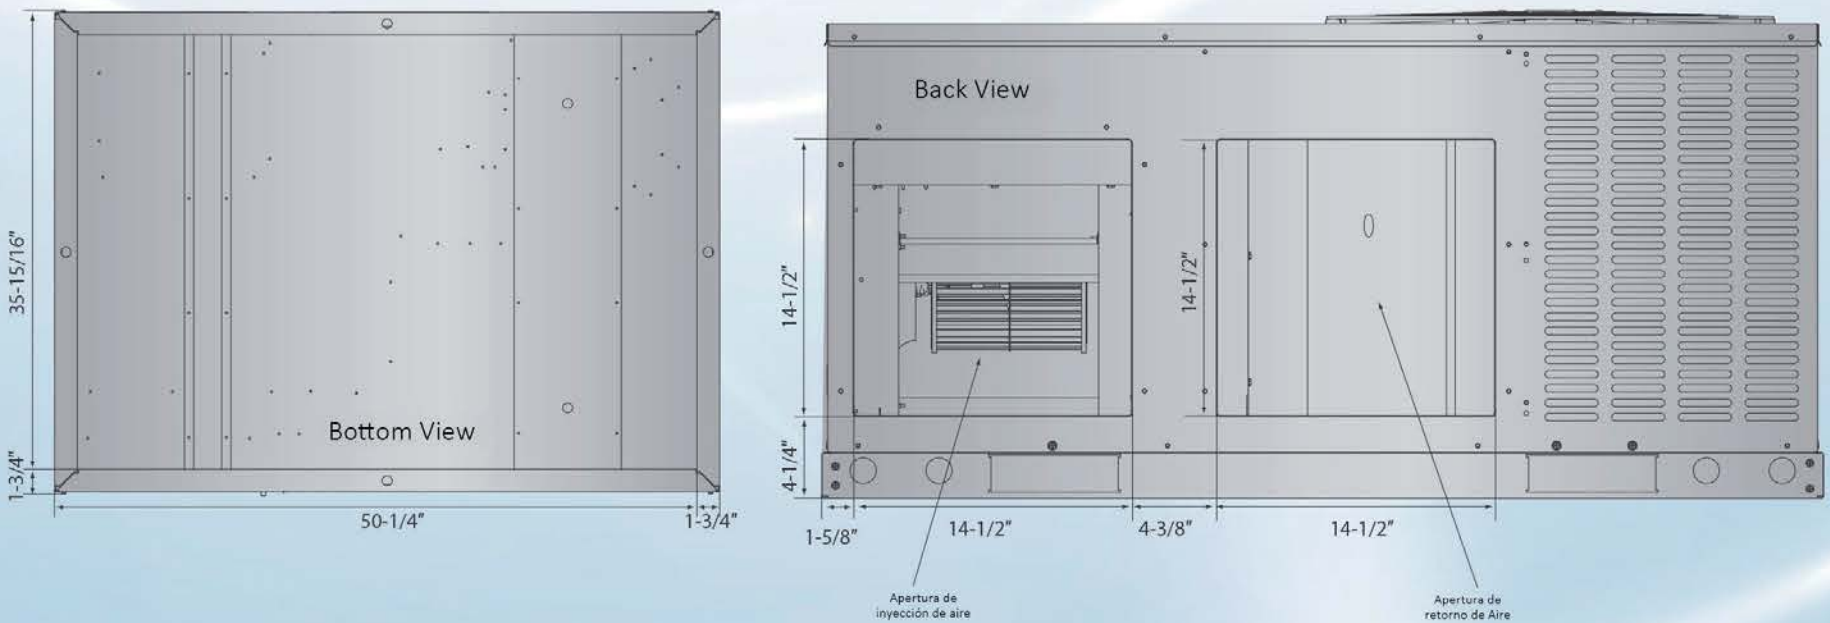

Dimensiones de la Unidad

