



Instantaneo 6 Lts.

RHE-CHN06N / RHE-CHEN06P

Rheem de México



Ficha tecnica



***Con regaderas de 4 L/min**

Modelo		RHE-CHN06N / RHE-CHN06P
Capacidad de calentamiento (25°C)	L/min	6
Capacidad de calentamiento (CDMX)	L/min	4
Carga Térmica	kW	7
Eficiencia	%	90
Presión alimenticia de gas (LP/Nat)	kPa	2,74 / 1,76
Presión mínima de agua requerida para suministro de gas	Mpa	0,0098
Flujo mínimo requerido para funcionamiento	L/min	2
Presión máxima de agua	MPa	0,45
Número de servicios recomendados	Servicio	1
Peso neto del equipo (c/embalaje)	Kg	5.1 (5,8)



Argumentos de Venta

70% Ahorro de gas

Funcionamiento a baja presión de agua


Diseño compacto y ergonomico

Encendido automatico

Doble Perilla

2 años de garantía

Soporte técnico y disponibilidad de refacciones

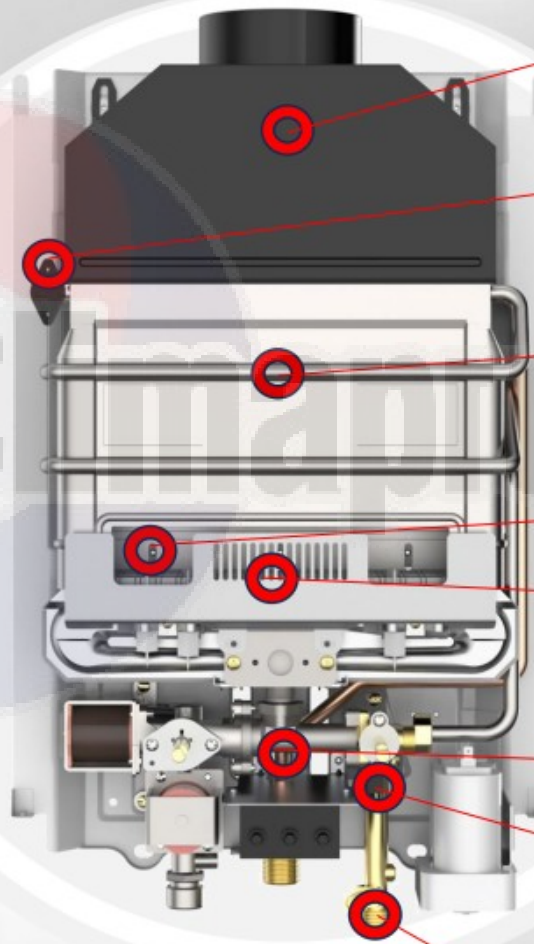

Camara de salida de gases de combustion.

Sensor de sobre temperatura.

(Evita un sobrecalentamiento del agua, apagando el equipo si se detecta alta temperatura)..

Serpentín y cámara de combustión.

(100% de cobre que proporciona mayor durabilidad y alta transferencia de calor. Con recubrimiento de estaño)

Sensor de detección de llama.

(Evita la salida del gas sin presencia de llama)

Quemador de alta eficiencia.

(Que garantiza el mayor aprovechamiento de gas)

Válvula de gas.

(Con doble Sistema de protección de alta seguridad)

Sensor del flujo de agua.

(Detecta el paso de agua para el encendido del producto)

Válvula de Alivio.

(Brinda protección contra presión excesiva en el sistema)



Modelos

Gas Natural (RHE-CHN06N)




Gas LP (RHE-CHN06P)





Certificados / Medidas / UPC

Etiqueta de eficiencia.

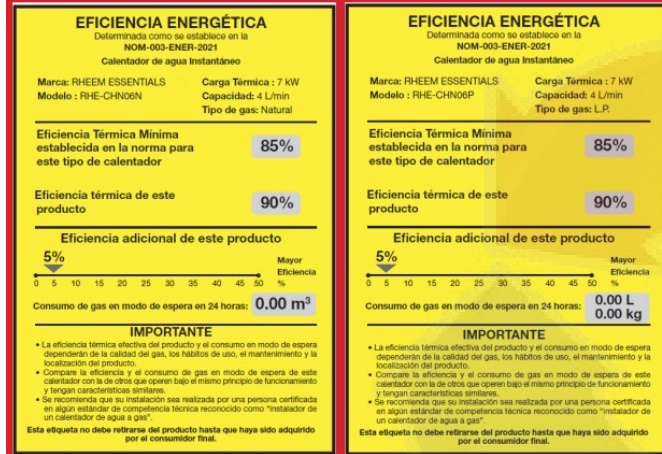

Datos logísticos

Concepto	Gas Natural (RHE-CHN06N)	Gas LP (RHE-CHN06P)
SKU	RHE-CHN06N	RHE-CHN06P
Modelo	RHE-CHN06N	RHE-CHN06P
Marca	Rheem Essentials	Rheem Essentials
UPC (EAN number)	07502276810992	07502276810985
Código SAT	40101825	40101825
Peso	5.1 (5.8 – c/ Embalaje)	5.1 (5.8 – c/ Embalaje)
Dimensiones (Ancho, Profundo, Alto)	300 mm, 135 mm, 440 mm	300 mm, 135 mm, 440 mm



CANTIDAD DE ESTIBAS

Dimensiones del calentador (mm):
Ancho – 300 / Profundo - 135 / Alto - 440





Essencial 6 Lts. Nueva Imagen 2024

Modelo		RHE-CHN06N / RHE-CHN06P
Capacidad de calentamiento (25°C)	L/min	6
Capacidad de calentamiento (CDMX)	L/min	4
Carga Térmica	kW	7
Eficiencia	%	90
Presión alimenticia de gas (LP/Nat)	kPa	2,74 / 1,76
Presión mínima de agua requerida para suministro de gas	Mpa	0,0098
Flujo mínimo requerido para funcionamiento	L/min	2
Presión máxica de agua	MPa	0,45
Número de servicios recomendados	Servicio	1
Peso neto del equipo (c/embalaje)	Kg	5.1 (5,8)





THANK YOU