



Aire Acondicionado Tipo Ventana



- Elegante diseño
- Operación eficiente
- Sistema de autoevaporación



Función de reinicio
automático



Aire fresco



Temporizador



Panel de
fácil limpieza



Sistema de
Auto-evaporación

Aire Acondicionado Tipo Ventana



Función de reinicio automático



Aire fresco



Temporizador



Panel de fácil limpieza



Sistema de Auto-evaporación

Sistema de Auto-evaporación ▶




Con su sistema slinger-up automáticamente recicla el agua condensada del evaporador al condensador, no necesita contenedor de agua y proporciona más frescura y mejora la eficiencia de enfriamiento.

Confort al instante ▶



Modo sleep ▶

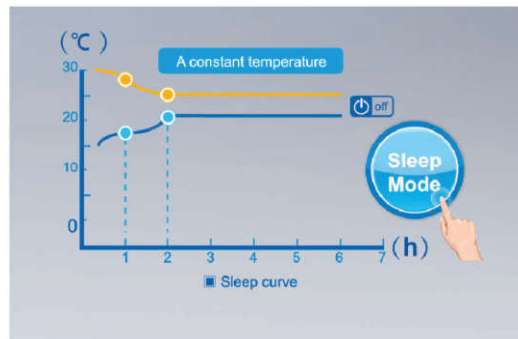

Esta función activa el aire acondicionado para que incremente el frío o baje el calentador 1C por hora para las primeras dos horas, después mantiene la temperatura estable por las próximas 5 horas, después se apagará el equipo. Esta función mantiene el confort y ahorra en el consumo de energía.



*En compresor

Especificaciones ▶

R-410A

Modelo			MX1-KC35	MWB-12ER*	MWB-18ER*	MWB-24ER*
Operación						
Voltaje	V-, Hz, Ph		115V/60Hz/1Ph	230/208V/60Hz/1Ph	230/208V/60Hz/1Ph	230/208V/60Hz/1Ph
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h		12,000	12,000	18,500	25,000-24,700
Capacidad de Calefacción	Btu/h		-	11,000/8,500	16,000/13,000	16,000/13,000
Corriente Frío/Calor	A		11.2	5.0/16	8.3/22	12.4/22.5
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Nivel de Ruido	Interior	dB(A) (H/M/L)	55.1/52.5/49.7	60.9/58.3/54.7	60/57/54	63.2/60.5/58.2
	Exterior	dB(A)	63.9	67.2/64.4/60.8	66/63/59	68.2/65.6/63.4
Dimensión y Peso						
Dimensiones	Equipo	mm (LxPxA)	600x560x380	575x585x410	600x645x455	673x674x473
	Empaque	mm (LxPxA)	710x625x440	635x720x432	660x760x500	750x794x520
Peso	Neto	kg	37	38.1	53.1	59.5
	Bruto	kg	40.8	43.1	59.6	66.6

*Función dual, calefacción eléctrica.